



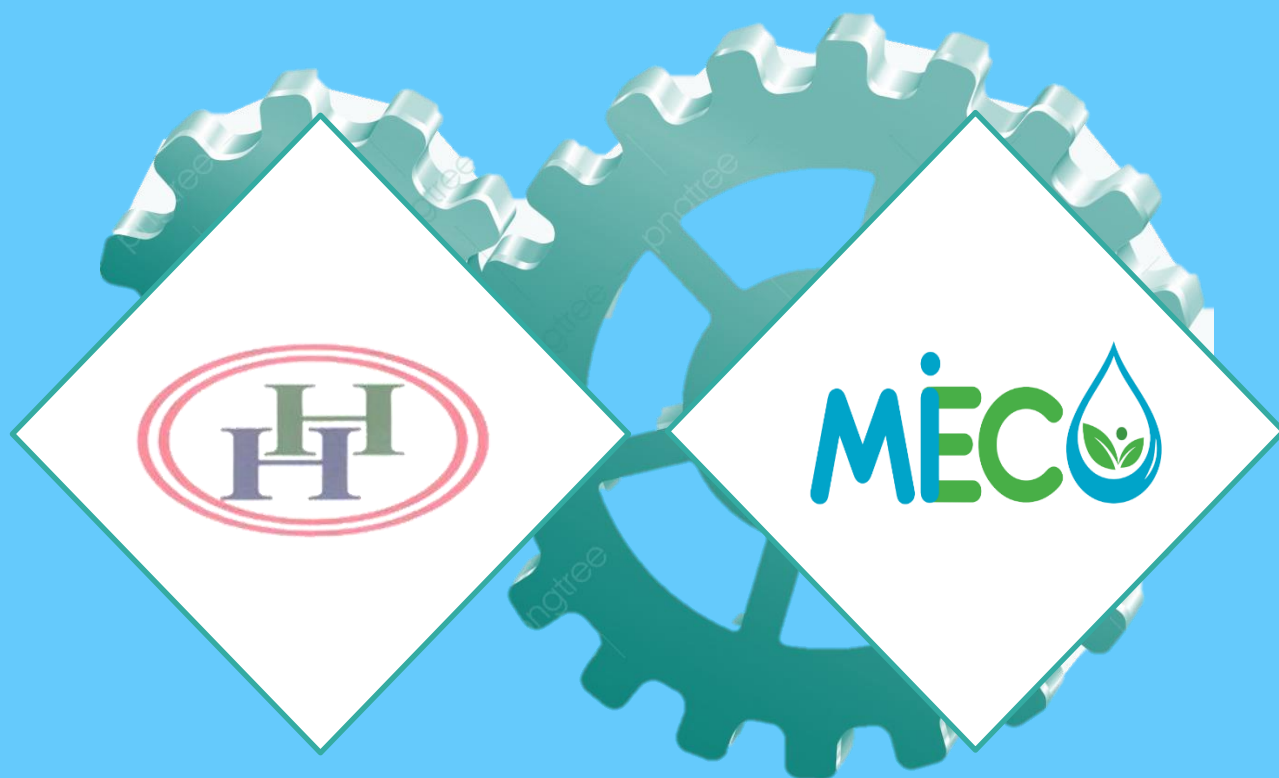

# MÁY TÁCH ÉP



## LIÊN DOANH HỒNG HÀ- MICO ECO

Chuyên cung cấp các loại máy tách ép- Lưới lọc – Lưới tách ép Toyo Screen

Hotline: [097. 178.7880](tel:097.178.7880) (Tư vấn bán hàng) / [090. 818.2171](tel:090.818.2171) (Tư vấn kỹ thuật)



ISO  
14001



ISO  
9001



## Thư ngỏ

### Thân gửi: Quý khách hàng

Chúng tôi- Liên Doanh HỒNG HÀ (Công Ty TNHH Cơ Khí Môi Trường Hồng Hà) – MICOECO ( Công Ty TNHH Mico Eco) xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Quý Khách hàng đã và đang quan tâm tới sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Liên Doanh Hồng Hà- MiCo Eco chuyên cung cấp các loại Máy lược rác tĩnh- Máy tách rác trống quay- Máy tách ép chất rắn- Máy ép bùn - Máy ép bã dạng trực vít.

Với công nghệ mới, kỹ thuật hiện đại, chúng tôi sẽ đem đến cho Quý khách hàng các loại máy thế hệ mới có thể khắc phục được các yếu điểm của các thiết bị truyền thống khác.


Chúng tôi cam kết đưa tới cho Quý khách hàng một loại thiết bị với các ưu điểm:

- Năng suất cao
- Độ ẩm sau ép thấp (55-70%).
- Lưới lọc – lưới ép (Thương hiệu: Toyo Screen)
- Tiết kiệm nước.
- Không phát tán mùi ra môi trường xung quanh.
- Nhỏ gọn- Bền bỉ- Tiết kiệm diện tích.

Hồng Hà- Mico Eco tin rằng sẽ đem đến sự hài lòng tới Quý khách hàng khi sử dụng sản phẩm và dịch vụ.

Xin chân thành cảm ơn !



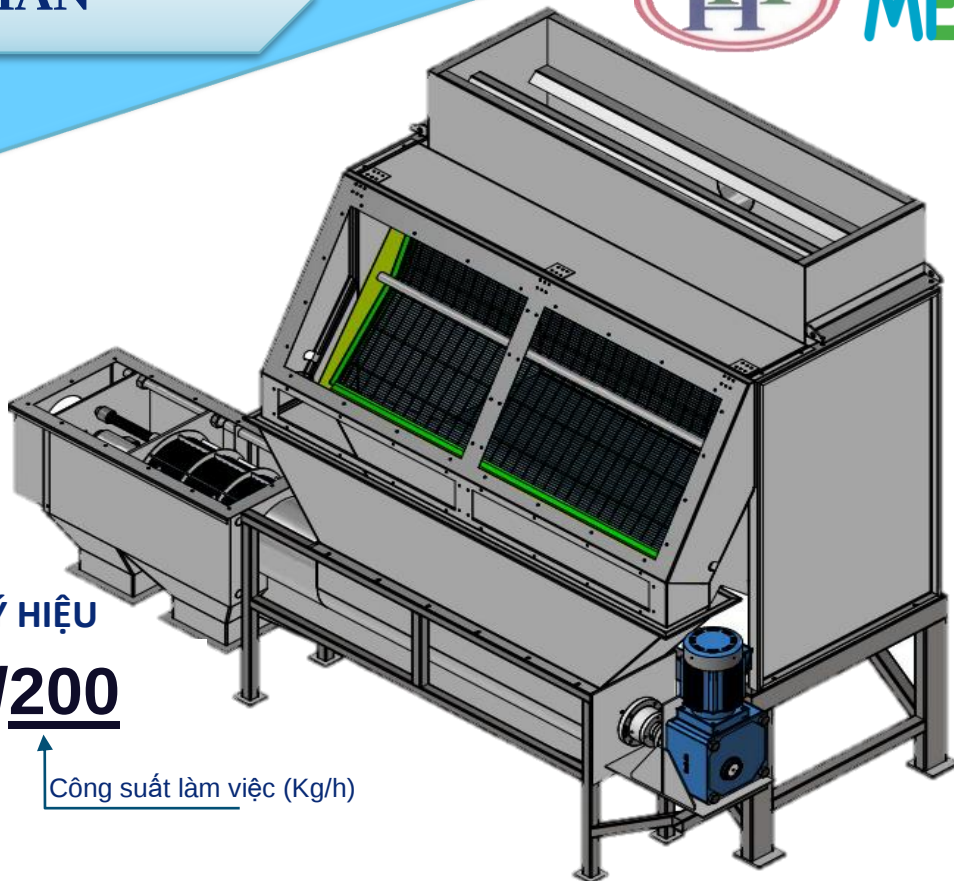

## QUY CÁCH KÝ HIỆU

**FP- 1,5/200**

Máy ép phân

Công suất motor (Kw)



Công suất làm việc (Kg/h)

## NGUYÊN LÝ- ỨNG DỤNG

❖ **Nguyên lý hoạt động**: Hỗn hợp nước chứa phân được đưa vào từ bên thân thiết bị, các chất thải rắn trong phân được giữ lại trên bề mặt lưới lọc và rót xuống buồng ép.

Tại buồng ép, Khi động cơ hoạt động, trục vít sẽ chuyển động, vừa nén chất rắn và vắt khô nước trong chất rắn vừa vận chuyển bã sau tách nước rót xuống thùng chứa.

❖ **Ứng dụng**: Sử dụng để ép phân trong ngành chăn nuôi hoặc tách ép chất rắn lỏng, thu hồi bã khô và thu hồi triệt để nước ép trong các ngành công nghiệp chế biến thực phẩm.

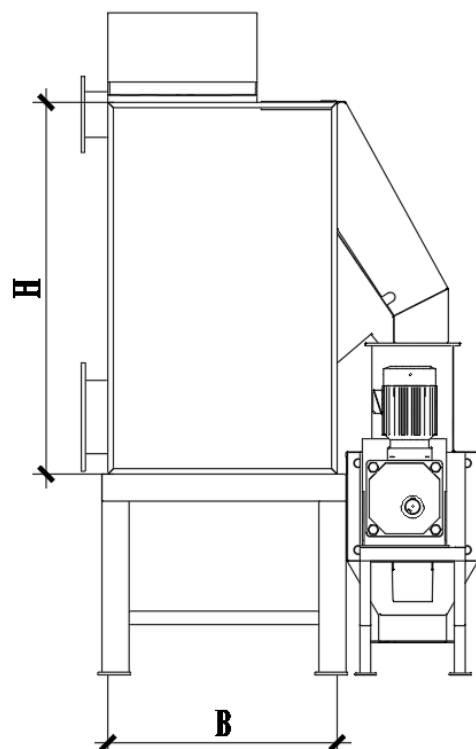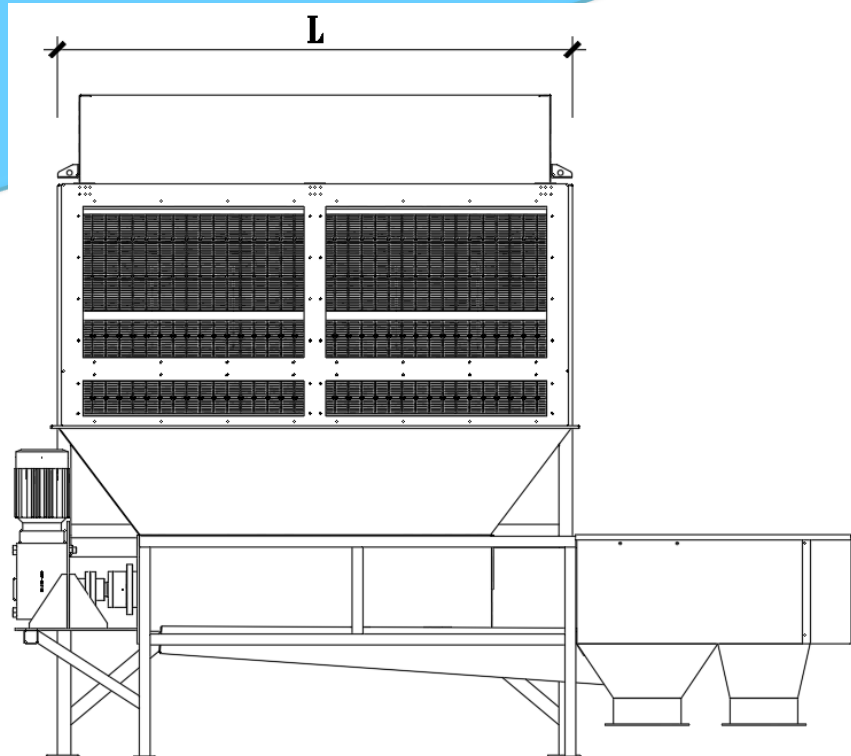

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| Model        | Công suất<br>(Kg/h) | Công suất motor<br>(Kw) | Khe hở lưới<br>(mm) | L<br>(mm) | B<br>(mm) | H<br>(mm) |
|--------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| FP- 1,1/100  | 50-100              | 1,1                     | 0,4-0,7             | 600       | 1250      | 2200      |
| FP- 1,1/150  | 110-150             | 1,1                     | 0,4-0,7             | 800       | 1250      | 2200      |
| FP- 1,5/200  | 160-200             | 1,5                     | 0,4-0,7             | 1000      | 1300      | 2200      |
| FP- 1,5/250  | 210-250             | 1,5                     | 0,4-0,7             | 1000      | 1300      | 2200      |
| FP- 1,5/300  | 260-300             | 1,5                     | 0,4-0,7             | 1200      | 1350      | 2200      |
| FP- 2,2/350  | 310-350             | 2,2                     | 0,4-0,7             | 1500      | 1350      | 2200      |
| FP- 2,2/400  | 360-400             | 2,2                     | 0,4-0,7             | 1500      | 1350      | 2200      |
| FP- 2,2/500  | 410-500             | 2,2                     | 0,4-0,7             | 1600      | 1400      | 2300      |
| FP- 3,7/600  | 500-600             | 3,7                     | 0,4-0,7             | 1600      | 1400      | 2300      |
| FP- 3,7/700  | 610-700             | 3,7                     | 0,4-0,7             | 1800      | 1400      | 2300      |
| FP- 3,7/800  | 710-800             | 3,7                     | 0,4-0,7             | 1800      | 1500      | 2300      |
| FP- 3,7/900  | 810-900             | 3,7                     | 0,4-0,7             | 2000      | 1500      | 2300      |
| FP- 4,5/1000 | 910-1.000           | 4,5                     | 0,4-0,7             | 2000      | 1500      | 2400      |
| FP- 4,5/1200 | 1.000-1.200         | 4,5                     | 0,4-0,7             | 2200      | 1600      | 2400      |
| FP- 4,5/1500 | 1.300-1.500         | 4,5                     | 0,4-0,7             | 2400      | 1600      | 2400      |

## Motor khuấy

Công suất: 0,37- 1,5KW  
Tỷ số truyền: 15-25rpm  
Xuất xứ: Châu Á/ EU/G7

## Bồn trộn Polymer

Thể tích: 0,5-3m<sup>3</sup>  
Vật liệu: Inox 304

## Trống tách

Khe hở lưới: 0,2- 0,6mm  
Vật liệu: Inox 304  
Thương hiệu: Toyo

## Trống ép

Khe hở lưới: 0,4- 0,7mm  
Vật liệu: inox 304  
Thương hiệu: Toyo

## Động cơ ép


Công suất: 1,5- 15kW  
Tốc độ ép: 6-15rpm  
Xuất xứ: Châu Á/ G7

## NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

Bùn được đưa vào tiếp xúc với Polymer sau khi kết được bông bùn ở kích thước nhất định, được xả xuống trống tách. Tại đây bùn được tách ra khỏi nước nhờ tấm lưới dạng dây nệm. Nước chảy xuống máng thu nước, Bùn được cánh vít ép và vận chuyển tịnh tiến qua trống ép. Toàn bộ trống ép được làm bằng lưới dây nệm. Đặc điểm của lưới dây nệm là hình tam giác các điểm tiếp xúc nhỏ bên ngoài và các khe hở được mở rộng về phía trong, cùng với độ nghiêng của máy giữ được triệt để các cặn lơ lửng, tạp chất. Cùng lúc này cánh vít nén và ép để loại bỏ nước ra bùn. Lực nén có thể điều chỉnh theo ý muốn bằng tay quay gắn trên máy.

Bùn sau ép thường có độ ẩm từ 55-70%

- Ngoài ra có thể sử dụng để ép tinh dầu, ép các loại hạt cho hiệu suất cao.

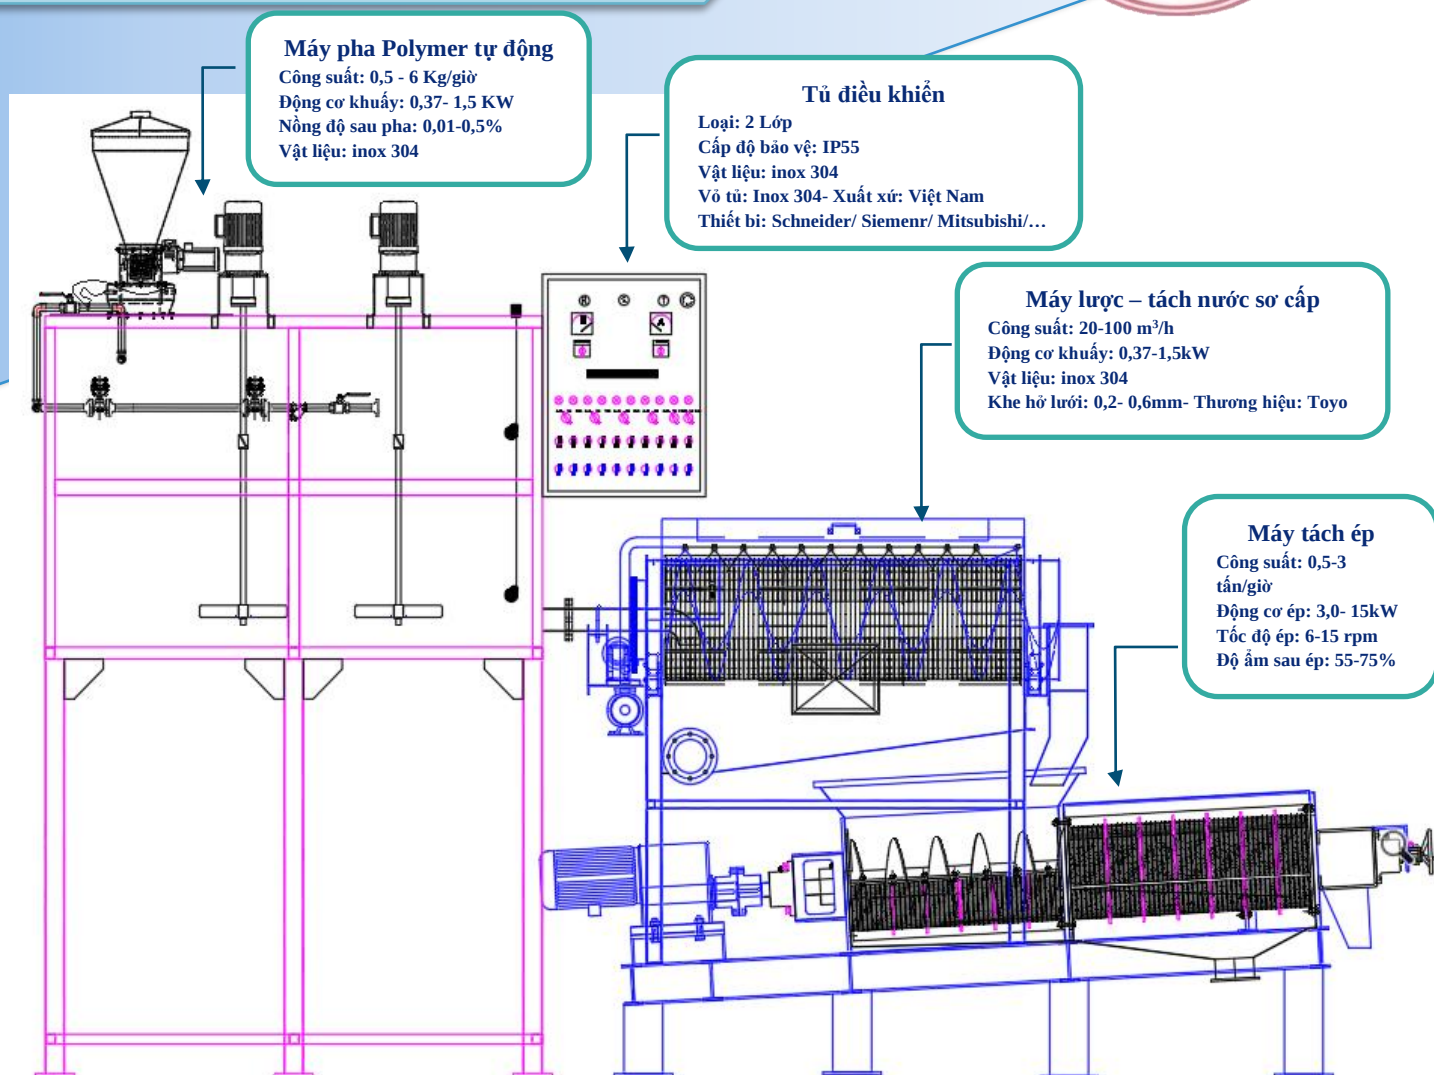


## NGUYÊN LÝ ỨNG DỤNG

Hệ thống tách ép bùn, chất rắn tự động sử dụng công nghệ mới hoàn toàn có thể thay thế cho các thiết bị ép bùn truyền thống như: Máy ép bùn khung bản, Máy ép bùn đĩa, Máy ép bùn ly tâm, Máy ép bùn băng tải,...

Đặc điểm kỹ thuật:

- Không sử dụng nước để ép, chỉ dùng trong trường hợp vệ sinh máy.
- Ép được các loại chất rắn trong các ngành thực phẩm, chăn nuôi, giết mổ gia súc, môi trường,.....
- Với công nghệ mới qua 2 lần tách- lọc, đảm bảo giữ lại triệt để các chất rắn, chất lơ lửng.
- Sử dụng để thu hồi sản phẩm với hiệu suất cao.
- Lực nén có thể điều chỉnh tăng- giảm độ ẩm theo mong muốn ngay cả lúc máy đang hoạt động bằng tay quay gắn trên máy.
- Máy được thiết kế kín hoàn toàn, và gắn kính để quan sát làm giảm mùi hôi, không gây phát tán ra môi trường bên ngoài.
- Đối với một số chất rắn trong ngành chăn nuôi, thủy sản và thực phẩm: Bã cà phê, bã khoai mì, đậu nành,... không cần dùng tới Máy pha Polymer, tiết kiệm chi phí cho chủ đầu tư.



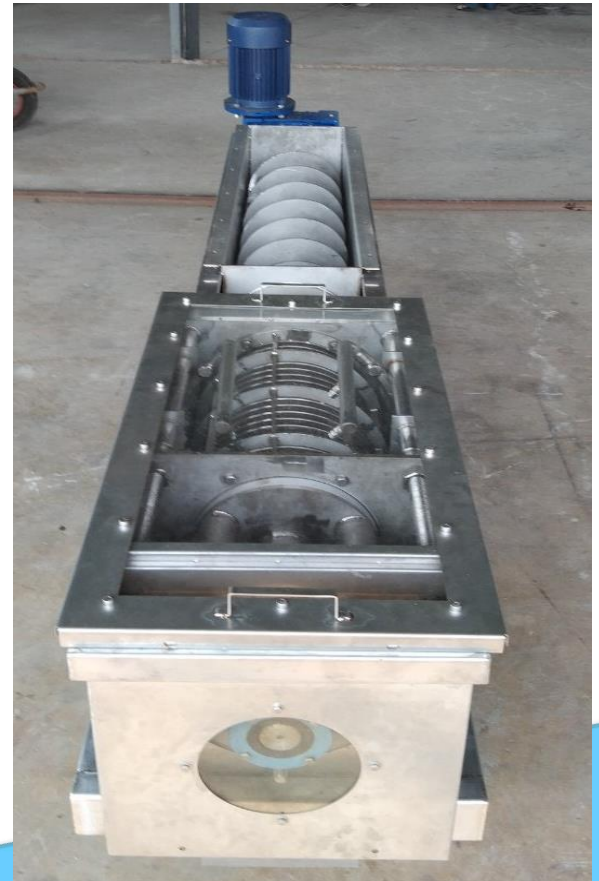







**KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI**



**SONADEZI**

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC CHO MỌI KHỞI ĐẦU



**KOBELCO**  
KOBELCO COMPRESSORS VIETNAM



**LIÊN DOANH HỒNG HÀ- MICO ECO**

Chuyên cung cấp các loại máy tách ép- Lưới lọc – Lưới tách ép Toyo Screen

Hotline: [097. 178.7880](tel:097.178.7880) (Tư vấn bán hàng) / [090. 818.2171](tel:090.818.2171) (Tư vấn kỹ thuật)